



Amigable con  
el medio ambiente



Rápida  
instalación



Aplicación  
interior



Fácil  
montaje

Placa de yeso laminado estándar PLACO® STD para usos interiores en ambientes libres de humedad.

La placa STD posee un núcleo de yeso natural reforzado con fibras de vidrio incorporadas en su masa. Papel celulósico en ambas caras 100% reciclado.

## Característica

Característica	Valor
Espesor	12,5mm
Ancho	1200mm
Largo	2400mm / 2600mm / 3000mm
Tipo de borde longitudinal	Rebajado
Tipo de borde transversal	Recto
Peso aproximado	8,6 Kg/m <sup>2</sup>
Papel front	Gris
Papel back	Marfil

Espesores disponibles: 9,5mm - 12,5mm - 15mm / Fabricada bajo Norma IRAM 11643.


## Campo de aplicación

Para paredes, revestimientos y cielorrasos en ambientes secos interiores con requerimiento estándar. Para renovar o construir:

- Escuelas
- Hospitales
- Gimnasios
- Hoteles
- Industrias
- Oficinas
- Locales comerciales
- Viviendas, etc.

## Ventajas

- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Resistencia al fuego.

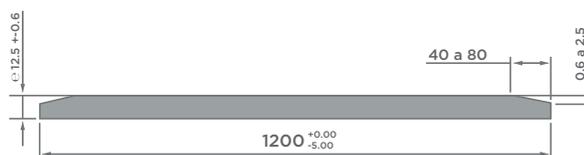

Cotas expresadas en mm.  
 ± 9,5-12,5-15mm

## Forma de montaje

Consultar el Manual del Instalador.

## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas cubiertas, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

## Transporte y manipulación

**En camión:** El transporte debe realizarse en posición horizontal, en pallets o fajas de placas de 1,20 m de largo, 10 cm de ancho y alto uniforme de 7,5 cm.

El camión debe ser playo, para realizar la carga y descarga de los pallets lateralmente.

**En auto-elevadores:** Con las uñas abiertas al máximo.

**De forma manual:** Siempre en posición vertical o de canto, entre dos personas ubicadas del mismo lado de la placa, tomando la placa aproximadamente a 0,60 m del extremo de la misma.

## Productos complementarios

Masilla PLACO® LPU, enduido en polvo PLACOSTIC, tornillos PLACO®, cinta de papel microperforada PLACO®, esquinero flexible Levelline®, lana de vidrio ISOVER (Acustiver R o Acustiver P), herramientas y demás accesorios de la línea PLACO®.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.



/placo

www.placo.com.ar

Tel. : 0800 800 93237

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)

Parque Industrial Chimbas, San Juan.

OFICINAS: Estados Unidos 4951.

Tortuguitas, Buenos Aires.

(B1667JHI)