


Mayor
productividad



Reducción de
plazos y costos



Excelente
terminación



Estabilidad

Placa de yeso laminado para revestimientos interiores, aplicable a cualquier tipo de superficie mediante el adhesivo Placo® RS.

La placa RS posee un núcleo de yeso natural especialmente formulado para tener mayor resistencia mecánica y estabilidad dimensional.

Papel celulósico en ambas caras 100% reciclado.

Característica

Característica	Valor
Espesor	12,5mm
Ancho	1200mm
Largo	2400mm / 2600mm
Tipo de borde longitudinal	Rebajado
Tipo de borde transversal	Recto
Peso aproximado	9,5 Kg/m ²
Papel front	Gris
Papel back	Marfil

Espesor disponible: 12,5mm / Fabricada bajo Norma IRAM 11643.


Campo de aplicación

Revestimiento de muros interiores, en locales libres de humedad. Es una alternativa para revocar de forma no tradicional, otorgando mayor velocidad de instalación y una excelente terminación con menor consumo de agua. Para renovar o construir:

- Escuelas
- Hospitales
- Gimnasios
- Hoteles
- Industrias
- Oficinas
- Locales comerciales
- Viviendas, etc.

Ventajas

- Obras más limpias.
- Alternativa que mejora las prestaciones del revoque tradicional.
- Mayor velocidad de instalación: 3 veces más rápido que el tradicional.
- Excelente terminación.
- Resistente a impactos.
- Gran estabilidad.
- Menor consumo de agua en obra.

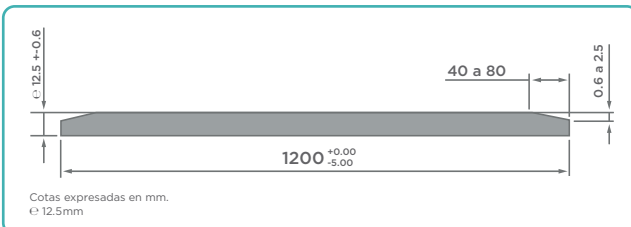

Forma de montaje

Consultar el Manual del Instalador.

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas cubiertas, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Transporte y manipulación

En camión: El transporte debe realizarse en posición horizontal, en pallets o fajas de placas de 1,20 m de largo, 10 cm de ancho y alto uniforme de 7,5 cm.

El camión debe ser playo, para realizar la carga y descarga de los pallets lateralmente.

En auto-elevadores: Con las uñas abiertas al máximo.

De forma manual: Siempre en posición vertical o de canto, entre dos personas ubicadas del mismo lado de la placa, tomando la placa aproximadamente a 0,60 m del extremo de la misma.

Productos complementarios

PLACO® RS adhesivo, masilla PLACO® LPU, enduido en polvo PLACOSTIC®, cinta de papel microperforada PLACO®, esquinero flexible Levelline®, herramientas y demás accesorios PLACO®.

SAINT-GOBAIN PLACO S.A.
 /placo
www.placo.com.ar
Tel. : 0800 800 93237

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)
 Parque Industrial Chimbab, San Juan.
OFICINAS: Estados Unidos 4951.
 Tortuguitas, Buenos Aires.
 (B1667JHI)