
Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® STD e:12,5 mm, atornillada a cada lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm
USO: Pared entre locales secos dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.
**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*



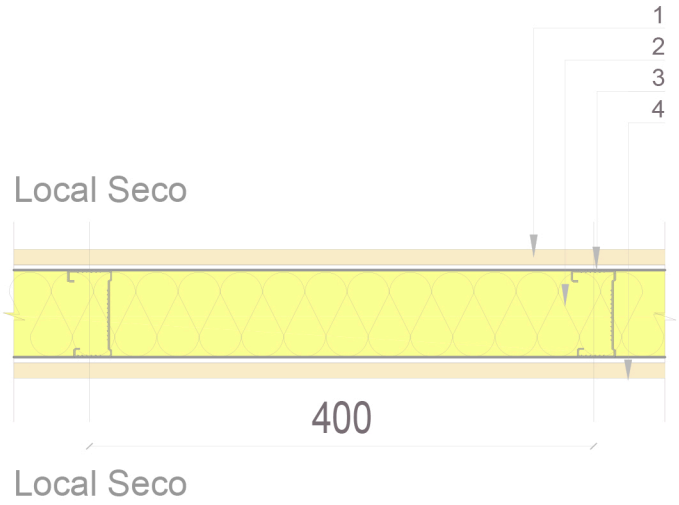

REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® STD e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 400 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® STD e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 45 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,55 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.

Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® RH e:12,5 mm, atornillada a cada lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm
USO: Pared entre locales húmedos dentro de la misma unidad funcional*,apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.
Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.





REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® RH e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 400 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® RH e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 45 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,55 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.


Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® STD e:12,5 mm, atornillada a un lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), y una placa de yeso laminado PLACO® RH e:12,5 mm al otro, con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm

USO: Pared entre locales seco/húmedo dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.

**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*





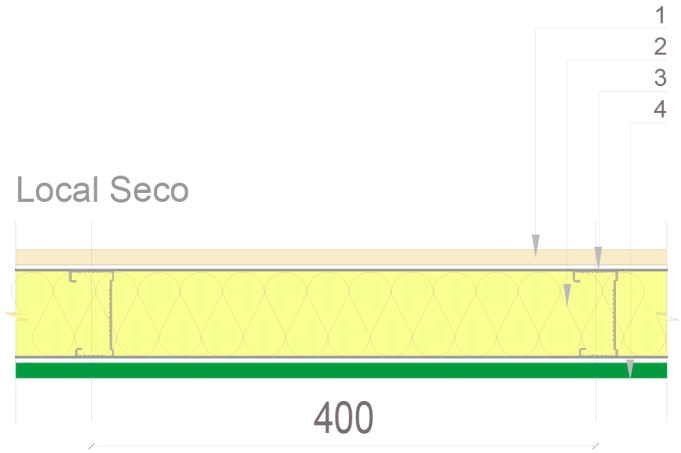

REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® STD e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 400 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® RH e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 45 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,55 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.

Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® RF e:12,5 mm, atornillada a cada lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm
USO: Pared entre locales secos dentro de la misma unidad funcional*, apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior. Ideal ante exigencias de resistencia al fuego.
**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*





REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® RF e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 400 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® RF e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 47 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,55 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.

Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® Impact e:12,5 mm, atornillada a cada lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm

USO: Pared entre locales secos con mayor resistencia mecánica, dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.

**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*





REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® Impact e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 600 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® Impact e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 47 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,25 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.

Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® Impact RH e:12,5 mm, atornillada a cada lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm

USO: Pared entre locales húmedos con mayor resistencia mecánica, dentro de la misma unidad funcional*, apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.

**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*





REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® Impact RH e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 600 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® Impact RH e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 47 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,25 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.


Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® Habito e:12,5 mm, atornillada a un lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), y una placa de yeso laminado PLACO® STD e:12,5 mm al otro, con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm

USO: Pared entre locales secos con mayor resistencia mecánica y capacidad de carga, dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.

**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*





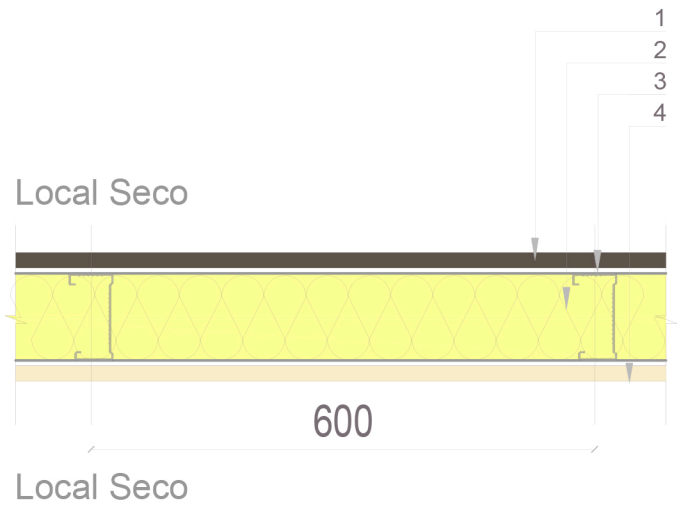

REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® Habito e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 600 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® STD e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 46 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,25 m


NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.

Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® Habito e:12,5 mm, atornillada a cada lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm

USO: Pared entre locales secos con mayor resistencia mecánica y capacidad de carga, dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.

**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*



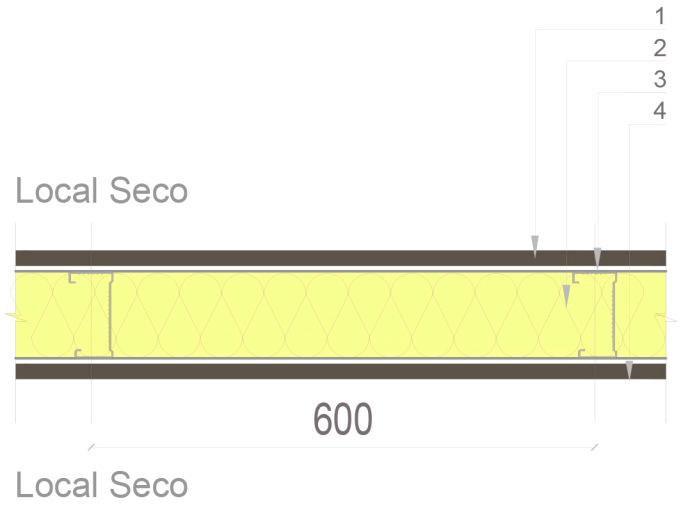

REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® Habito e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 600 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® Habito e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 47 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,25 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.


Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® Habito e:12,5 mm, atornillada a un lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), y una placa de yeso laminado PLACO® RH e:12,5 mm al otro, con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm

USO: Pared entre locales seco/húmedo con mayor resistencia mecánica y capacidad de carga, dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.

**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*





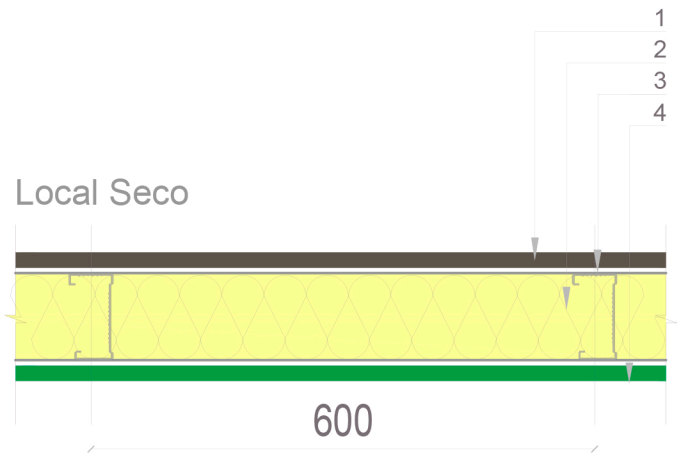

REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® Habito e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 600 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® RH e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 46 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,25 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.


Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® Habito e:12,5 mm, atornillada a un lado de una estructura de chapa de acero cincado de 70 mm (soleras y montantes), y una placa de yeso laminado PLACO® RF e:12,5 mm al otro, con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 70 mm

USO: Pared entre locales secos con mayor resistencia mecánica y capacidad de carga, dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.

**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*





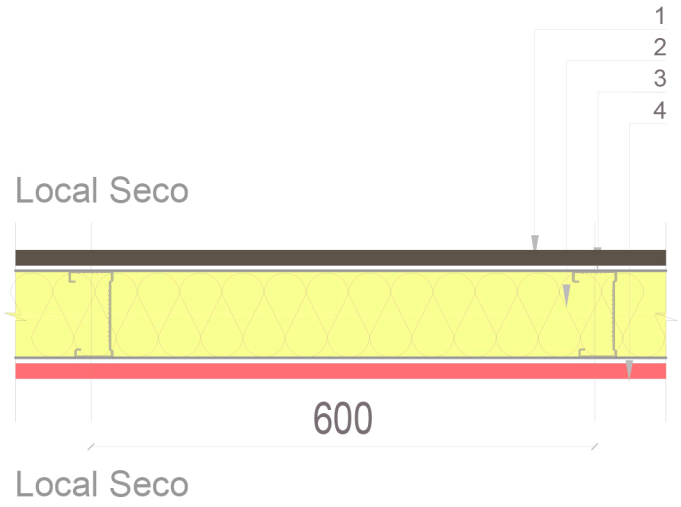

REFERENCIAS:


1. Placa de yeso laminado Placo® Habito e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 600 e: 70 mm
3. Solera 70mm/Montante 69mm
4. Placa de yeso laminado Placo® RF e:12,5 mm

e = 95 mm	RW = 46 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,25 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.

Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® STD e:12,5 mm, atornillada a cada lado de una estructura de chapa de acero cincado de 100 mm (soleras y montantes), con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 100 mm
USO: Pared entre locales secos dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.
**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*



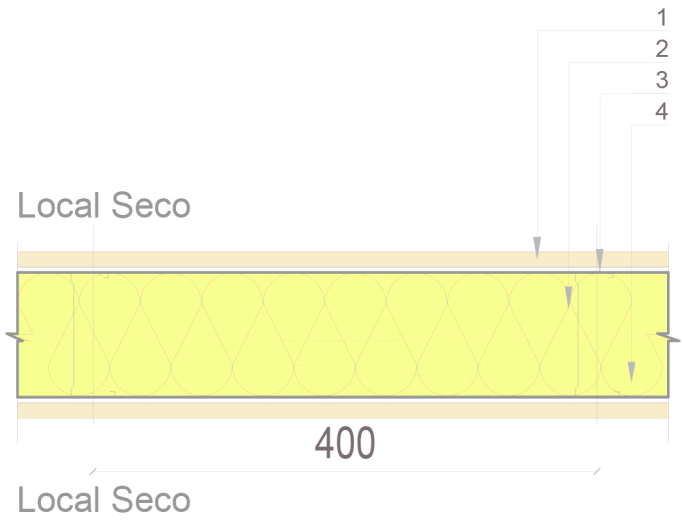


REFERENCIAS:
1. Placa de yeso laminado Placo® STD e:12,5 mm
2. Lana de Vidro ISOVER Acustiver R 400 e: 100 mm
3. Solera 100mm/Montante 99mm
4. Placa de yeso laminado Placo® STD e:12,5 mm

e = 125 mm	RW = 47 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,55 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.

Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® RH e:12,5 mm, atornillada a cada lado de una estructura de chapa de acero cincado de 100 mm (soleras y montantes), con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 100 mm
USO: Pared entre locales secos dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.
**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*



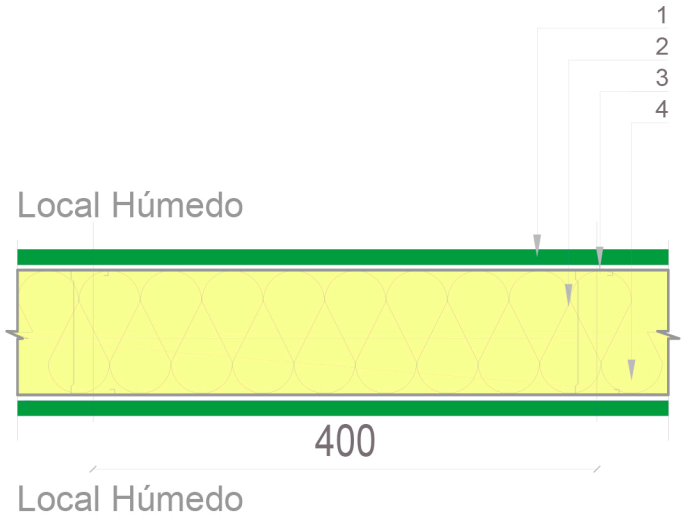

REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® RH e:12,5 mm
2. Lana de Vidrio ISOVER Acustiver R 400 e: 100 mm
3. Solera 100mm/Montante 99mm
4. Placa de yeso laminado Placo® RH e:12,5 mm

e = 125 mm	RW = 47 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,55 m


NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.

Pared interior formada por una placa de yeso laminado PLACO® STD e:12,5 mm, atornillada a un lado de una estructura de chapa de acero cincado de 100 mm (soleras y montantes), y una placa de yeso laminado PLACO® RH e:12,5 mm al otro, con aislación termoacústica interior de lana de vidrio ISOVER ACUSTIVER R e: 100 mm

USO: Pared entre locales seco/húmedo dentro de la misma unidad funcional*, no apto para instalaciones sanitarias/incendio en su interior.

**Unidad funcional hace referencia a departamentos en propiedad horizontal, habitaciones de hotel, hospitales, aulas, oficinas y locales comerciales.*



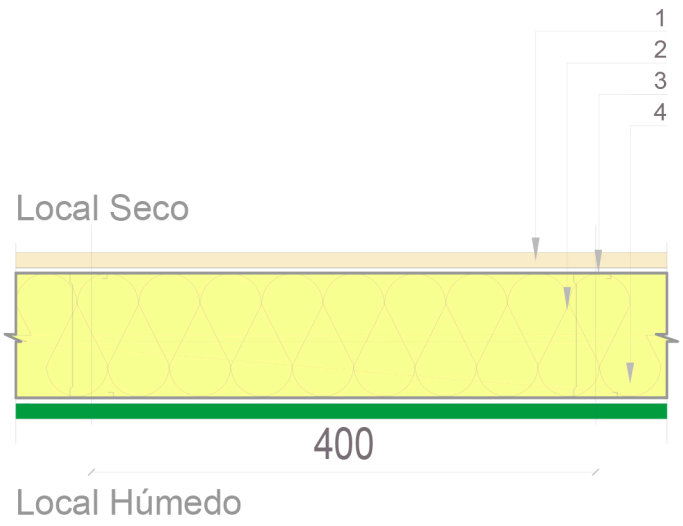

REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® STD e:12,5 mm
2. Lana de Vidrio ISOVER Acustiver R 400 e: 100 mm
3. Solera 100mm/Montante 99mm
4. Placa de yeso laminado Placo® RH e:12,5 mm

e = 125 mm	RW = 47 dB	RF = 30 min	Hmáx = 3,55 m

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.