

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Placo
SAINT-GOBAIN


Tuyango
SAINT-GOBAIN

Revestimiento seco Placo® placa Simple RS

R1a

Revestimiento de un muro interior formado por una placa de yeso laminado PLACO® RS e:12,5 mm, pegada en forma directa con Adhesivo PLACO® RS.

USO: Revestimiento de muros interiores, en locales secos, no apto para instalaciones sanitarias empotradas en el muro.

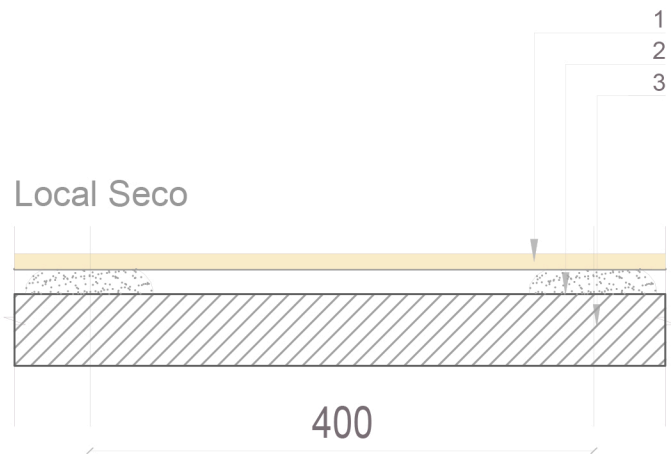

REFERENCIAS:

1. Placa de yeso laminado Placo® RS e:12,5 mm
2. Adhesivo Revestimiento Seco e: 20mm
3. Muro

e = 32,5 mm

RW = -

RF = -

Hmáx = -

NOTA: Los datos técnicos de la presente propuesta son indicativos y surgen de la experiencia, ensayos e información provista por las empresas Saint Gobain. PLACO e ISOVER, se reservan el derecho de modificar y/o anular productos, sistemas, especificaciones y/o diseños sin previo aviso.


SAINT-GOBAIN