




**Medidas disponibles:**



610 X 610 mm.

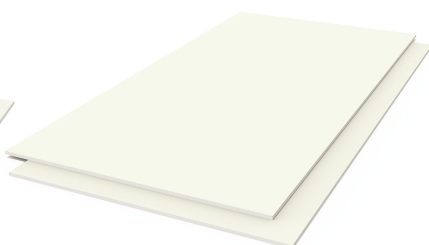

1220 X 610 mm.



**FÁCIL TRASLADO  
Y ACOPIO**



**FÁCIL  
MONTAJE**



**AMIGABLE CON EL  
MEDIO AMBIENTE**

Placa de yeso laminado  
pintada de blanco, para  
cielorrasos desmontables.  
Diseñada para evitar la  
flexión.

La placa CRD posee un núcleo de  
yeso natural, papel celulósico en  
ambas caras 100% reciclado y sus  
cuatro bordes rectos.

Característica	Valor
Terminación	Color blanco
Papel back	Marfil
Espesor	8mm
Medida Modelo 1: ancho x largo	610 x 1220mm
Medida Modelo 2: ancho x largo	610 x 610mm
Peso aproximado	6,5 Kg/m <sup>2</sup>
Tipo de borde longitudinal	Recto
Tipo de borde transversal	Recto

Campo de aplicación

Para ejecución de cielorrasos desmontables interiores para locales libres de humedad y con requerimiento de acceso a pase de instalaciones bajo la losa: halls de recepción, circulaciones, ambientes en general. Para renovar o construir:

- Oficinas
- Hoteles
- Edificios comerciales
- Hospitales
- Gimnasios
- Industrias
- Comedores, etc.

Ventajas

- Gran estabilidad.
- Posibilidad de aplicar cualquier tipo de pintura.
- Fácilmente transportable.
- Práctico acceso a instalaciones dentro de la cavidad.

Forma de montaje

Consultar el Manual del Instalador.

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas cubiertas, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Transporte y manipulación

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

Productos complementarios

Perfilería para cielorrasos desmontables y accesorios de cuelgue.

