

Semicubiertos



Resistente a
la humedad



Excelente
terminación



Fácil aplicación

Placa de yeso laminado (PYL)
PLACO® SC.
Especialmente diseñada
para espacios semicubiertos.

La placa Placo® SC, junto con la Masilla
Placo® SC, conforman un sistema ideal
para resolver diferentes alternativas de
soluciones en semicubiertos.

Característica

Característica	Valor
Espesor	12,5mm
Ancho	1200mm
Largo	2400mm
Tipo de borde longitudinal	Rebajado
Tipo de borde transversal	Recto
Peso aproximado	9 Kg/m ²
Absorción de agua inmersión 2 horas (Norma IRAM 11645 < 5%)	4%
Papel front	Celeste
Papel back	Marfil

Espesor disponible: 12,5mm / Fabricada bajo Norma IRAM 11643 / 11645.

Campo de aplicación


Para resolver cielorrasos en balcones, galerías, garajes, aleros, y voladizos en general.

Para renovar o construir:

- Viviendas
- Escuelas
- Hospitales
- Gimnasios
- Hoteles
- Industrias
- Oficinas
- Locales comerciales, etc.

Ventajas

- Resistente a la humedad.
- Compatible con pinturas látex para exterior permeables al vapor.
- Compatible con revestimientos plásticos decorativos (DAFS).
- Gran solidez y estabilidad.
- Cortes sin amoladora, sin polvillo ni ruidos.
- Por su plasticidad absorbe y evita fisuras.
- Velocidad en la instalación y fácil atornillado.
- Flexibilidad en la construcción, permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.

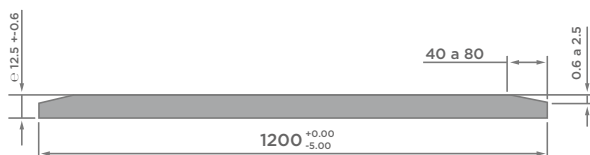

Forma de montaje

Consultar el Manual del Instalador.

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas cubiertas, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Transporte y manipulación

En camión: El transporte debe realizarse en posición horizontal, en pallets o fajas de placas de 1,20 m de largo, 10 cm de ancho y alto uniforme de 7,5 cm.

El camión debe ser playo, para realizar la carga y descarga de los pallets lateralmente.

En auto-elevadores: Con las uñas abiertas al máximo.

De forma manual: Siempre en posición vertical o de canto, entre dos personas ubicadas del mismo lado de la placa, tomando la placa aproximadamente a 0,60 m del extremo de la misma.

Productos complementarios

Masilla PLACO® SC, tornillos PLACO®, cinta de papel microperforada PLACO®, herramientas y demás accesorios de la línea PLACO®.

SAINT-GOBAIN PLACO
 /placo
www.placo.com.ar
 Tel. : 0800 800 93237

PLANTA: Bolívar s/n Lote 67. (5413)
 Parque Industrial Chimbass, San Juan.
OFICINAS: Estados Unidos 4951.
 Tortuguitas, Buenos Aires.
 (B1667JHI)